

Les clés pour Ford et les clés a distance

Comment échanger le puce anti-démarrage d'un bippe/:porte clé défectueux par un autre nouveau bipper.

Utilisez un petit tournevis pour faire glisser la télécommande de la clé.



Télécommande enlevé.



Cherchez l'œil de verre comme dessus.



Très doucement faire glisser le tube en verre de l'originale télécommande.



Ce tube en verre est la puce anti-démarrage et c'est ceci qui démarre le véhicule.




Il faut mettre ce tube en verre dans la nouvelle clé à distance

Il faut suivre le mode d'emploi de programmation pour programmer la nouvelle clé à distance.

1. INSERER N'IMPORTE QUELLE CLE DANS LA PRISE D'ALLUMAGE.
2. TOURNER 4 FOIS L'ALLUMAGE DU POSITION 1 A POSITION II EN FINISSANT EN POSITION 1 DANS LES 6 SECONDES SUIVANT, VOUS AURIEZ UN BEEP
3. DANS LE 10 SECONDES SUIVANT IL FAUT SERRER ET TENIR N'IMPORTE QUEL BOUTON DE LA PORTE CLE A DISTANCE, VOUS AURIEZ UN BEEP ET DANS LES 10 SECONDES SUIVANT SERREZ UN AUTRE BOUTON SUR UN AUTRE CLE A DISTANCE QUI DOIT ETRE PROGRAMMER
4. TOURNER L'ALLUMAGE A POSITION II PENDANT 10 SECONDES
5. ETEINDRE ET RETIRER LES CLES
6. FAIRE UN TEST DE VOTRE NOUVELE CLE A DISTANCE

Programmation de votre clé à distance pour le Ford Transit

Si vous en avez ces clés ?

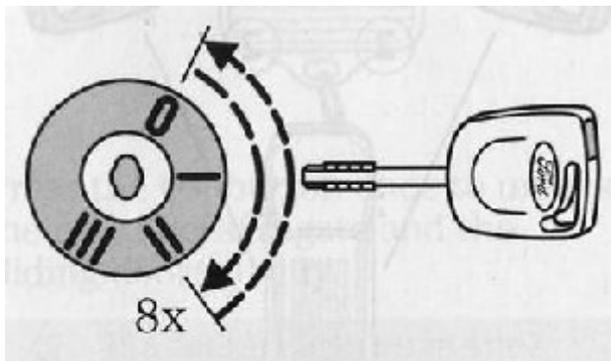

1. Entrez vous dans le véhicule et fermer tous les portières.
2. Utilisez une clé qui fonction - mettez le contact
3. Tourner la clé de la position 0 à position II huit fois dans les 10 secondes
4. La clé se retrouve en position II à la fin
5. Les portières verrouillent et déverrouillent et votre véhicule est maintenant prêt pour la programmation MAIS vous avez que 20 secondes pour faire les démarches qui suivirent.
6. Serrez n'importe quel bouton de votre nouvelle clé à distance
7. Les portières verrouillent et déverrouillent est maintenant votre clé à distance est programmé.
8. Il faut répéter démarche 6 pour toutes autres clés à distance soit existant, soit nouvelle. (Maximum de 4 clés à distance peuvent être programmé)
9. Tourner la clé a position 0 et les portières verrouillent et déverrouillent. Ceci montre que la programmation est terminée.